

NOS PACKS BÂTIMENTS D'HABITATION


► Une offre packagée prête à poser



| VOS SOLUTIONS PACKS VIVRACOME | PARQUET FLOTTANT POSE DIRECTE | CHAPE SÈCHE | PERFORMANCE |
|--|---------------------------------------|---|--|
| Vos hauteurs de réservation (hors revêtement de sol) | à partir de 22 mm | 40 à 57 mm | 30 ou 40 mm |
| Vos revêtements de sol | Parquet flottant** | Sol PVC Stratifié ou parquet contrecollé flottant/collé | Carrelage Stratifié ou parquet contrecollé flottant/collé |
| Vos avantages | • La solution la plus mince du marché | • Rapidité de pose des plaques de chape sèche de 18 à 25 mm | • Puissance et réactivité • Solution sous Atec R=0,75 |



Réf. 991207 - THERMACOME 7 Boulevard Willy Stein - ZA La Croix Vincent - 92240 SAINT-JAMES - France
R.C.S. COUTANCES 820 231 165 0001 - TVA : FR 29 82023165 - www.studiohookpa.com

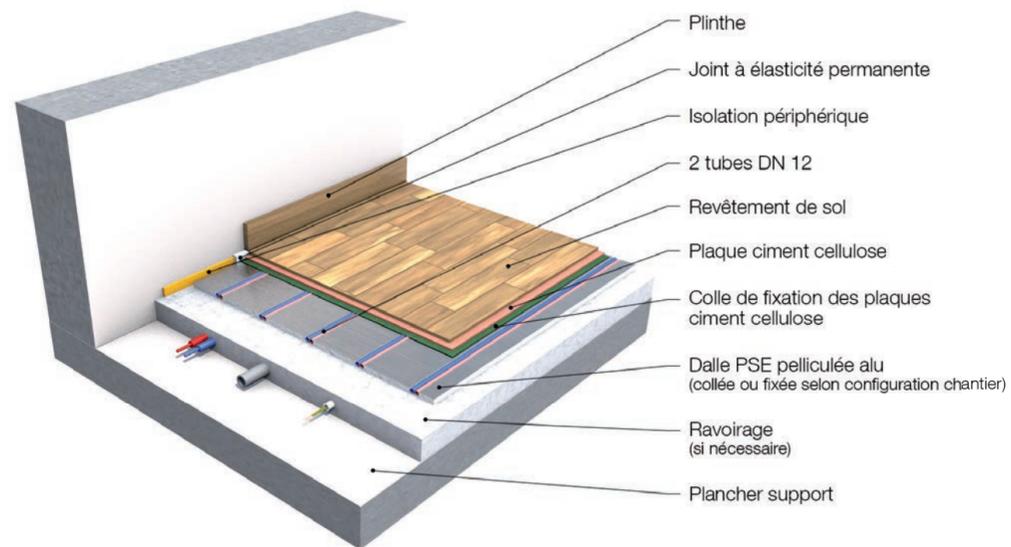

LE PLANCHER
CHAUFFANT-
RAFRAÎCHISSANT
BASSE TEMPÉRATURE
FAIBLE ÉPAISSEUR

Possibilité de couler une chape dans certaines configurations particulières, nous consulter.
** Cahiers du CSTB. Cahier 3231-juin 2000 Guide de l'isolation thermique des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie - Arrêté du 6 octobre 2004 (article AM 8)



SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE
Tél. 02 33 91 42 95
Fax. 02 33 91 08 20
Mail: technique@thermacome.fr

SERVICE CLIENT
Tél. 02 33 91 42 94
Fax. 02 33 91 08 20
Mail: service.client@thermacome.fr



VOTRE CONFORT EN NEUF COMME EN RÉNOVATION



Chaque bâtiment a ses exigences....

- Vous disposez d'une très faible hauteur de réservation au sol
- Vous recherchez une solution de chauffage pour les étages
- Vous avez une contrainte de charge (poids)



Vos souhaits, vos attentes

- Un plancher chauffant sans "tout casser"
- Une solution réactive, facilement réglable
- Rafrâchir l'été
- Une solution de faible épaisseur



VOTRE SOLUTION VIVRACOME DÉDIÉE




PRINCIPE

Système dit "sec" (sans chape d'enrobage) de forte réactivité, VIVRACOME repose sur un réseau de 2 tubes clipsés dans les rainures d'une dalle d'isolation en PSE recyclable aluminisée. La circulation des flux est croisée pour une diffusion parfaitement homogène de la chaleur : c'est une exclusivité THERMACOME.



à partir de 22 mm

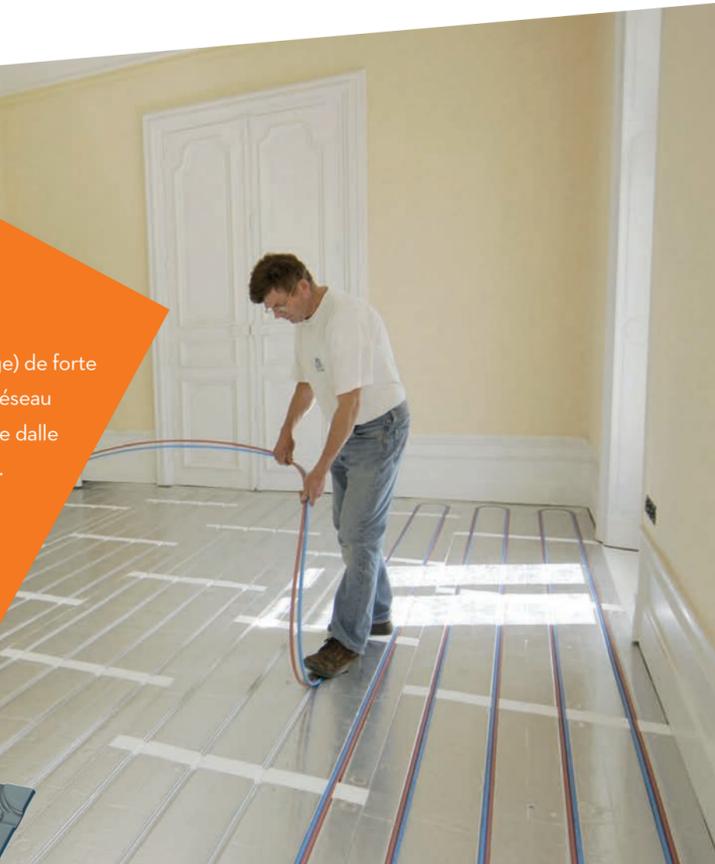

► Avantages



MINCEUR, LÉGÈRETÉ

22 mm de hauteur de réservation (solution parquet flottant) suffit, vous bénéficiez ainsi du confort d'un plancher chauffant sans rénovation lourde dans votre projet de rénovation.

6 à 10 fois moins lourd qu'une installation traditionnelle, VIVRACOME est idéal pour les mezzanines, les maisons à ossature en bois, les étages, la pose sur plancher bois existant.



► Avantages



RÉACTIVITÉ

Système sec sans chape d'enrobage, VIVRACOME chauffe rapidement votre intérieur et vous offre le confort du rayonnement.



MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS



MAIS AUSSI



Grâce à la régulation 'Domotique ready', faites des abaissements de température selon vos habitudes de vie, pilotez votre chauffage via smartphone pièce par pièce, contrôlez votre consommation en temps réel.



Vous avez des contraintes de délai ? Déposez vos vieux radiateurs, installez et raccordez VIVRACOME, votre habitat est prêt à être réaménagé ! Pas de temps de séchage !