




7 Boulevard Willy Stein  
 ZA La Croix Vincent  
 50240 Saint-James  
 Tél. +33 (0)2 33 91 42 70  
 Fax. +33 (0)2 33 91 08 20



Base radio 1 canal  
 bidirectionnel pour planchers,  
 radiateurs, murs et plafonds  
 chauffants rafraîchissants

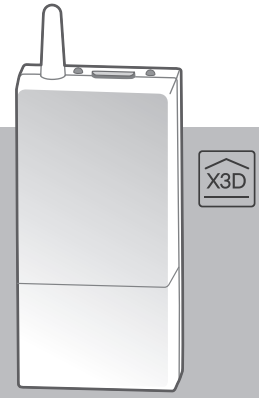

	230 V~, 50 Hz - 1,8 VA
	868,7 MHz → 869,2 MHz Puissance maximale radio < 10 mW Récepteur de catégorie 2 100 à 300 m
	16 max.
	-10°C / +70°C
	-10°C / +40°C
<b>IP</b>	IP 44 - IK 04
	5 A max., 230V~
	54 x 140 x 25 mm
<b>CE</b>	
	Important product information (2 4)

### 1 Raccordement

5 vannes thermomoteur 1W ACOME max

### 2 Configuration de la base 1 canal





**Cette opération doit être effectuée avant l'association de la base 1 canal à 1 thermostat d'ambiance.**

- Mettez sous tension la base 1 canal, le voyant clignote.
- Configurez la base 1 canal par appuis successifs sur la touche :
  - Mode chaud (par défaut), 1 clignotement.
  - Mode froid, 2 clignotements.
  - Mode chaud/froid, 3 clignotements.


Choix du mode

### 3 Associer la base 1 canal à un thermostat d'ambiance

- 1 Mettez l'installation sous tension.
- 2 Sur la base radio 1 canal bidirectionnel, appuyez 3 secondes sur la touche jusqu'à ce que la LED clignote, puis relâchez.
- 3 Sur le thermostat, appuyez 3 secondes sur la 1ère et la 4ème touche, puis relâchez.
- 4 L'affichage clignote en indiquant le nombre de produits trouvés.
- 5 A l'arrêt du clignotement de l'écran, vérifiez que la LED du récepteur ne clignote plus (☉).
- 6 Validez par OK.



### 4 Effacer les associations

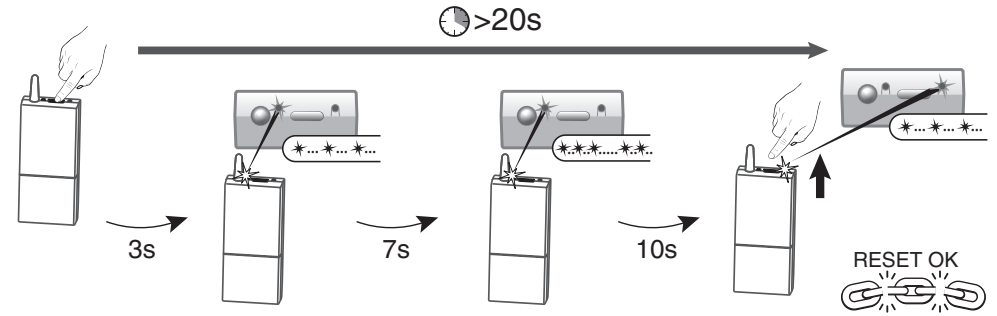

Maintenez appuyé 20 secondes.

Après 3 secondes, le voyant de gauche clignote lentement. Après 7 secondes, il clignote rapidement. Maintenez l'appui jusqu'à ce que le voyant de gauche s'éteigne, le voyant de droite clignote lentement. Relâchez.